

6

5

4

3

2

1

RS-422 Tr



RJ-45

CN2 MOD-SJ88DA02B	
DIN-	1
DIN+	2
CLOCK-	3
DOUT+	4
DOUT-	5
CLOCK+	6
+5.0V	7
GND	8
9	
10	


センサ側の色を決めているので変えてはダメ

PIC

Reset

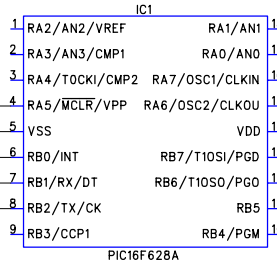

Power


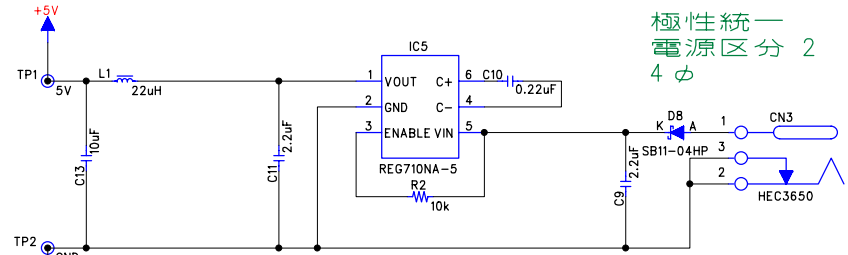


極性統一
電源区分 2
4φ

RS-232C Tr

D-SUB9

メス

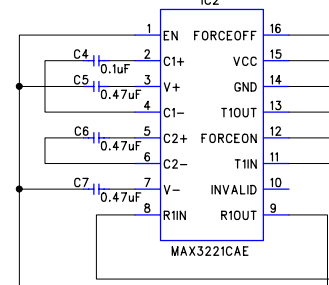

D-SUB9_F
フレームはGNDに接続
ネジ止め必須